


Como medir un remplazo de domo:

Dimension "D" (Lo grueso del plastico, tipico 1/8")

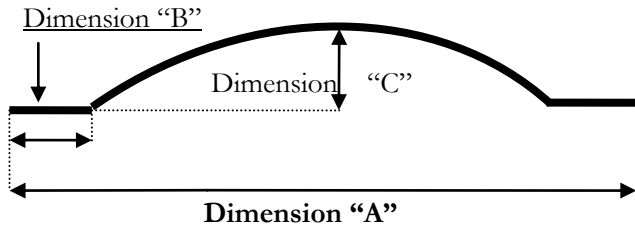

(De exterior a exterior del acrilico, no del marco de retencion)

Color: Claro: ___ Blanco: ___ Bronze: ___

Dimension "A" Ancho: ___ Largo: ___

Dimension "B" (Borde Plano): _____

Dimension "C" (Subida) _____

Dimension "D" ___ 1/8" ___ 3/16" ___ 1/4"

Cantidad: _____

Domo sencillo _____ Doble Dome _____



* Porfavor ponga un circulo en el dibujo de arriba si el domo tiene subida.



Telefono: 877-619-4143

www.marcoplasticsllc.com

Informacion que se necesita para dar precio a un tragaluz montado en brocal:


Que son las dimensiones de afuera de la curva?

Quiere marco color aluminio o bronce?

Es domo sencillo o domo doble?

Que color de domo/s quiere?

Cantidad: _____

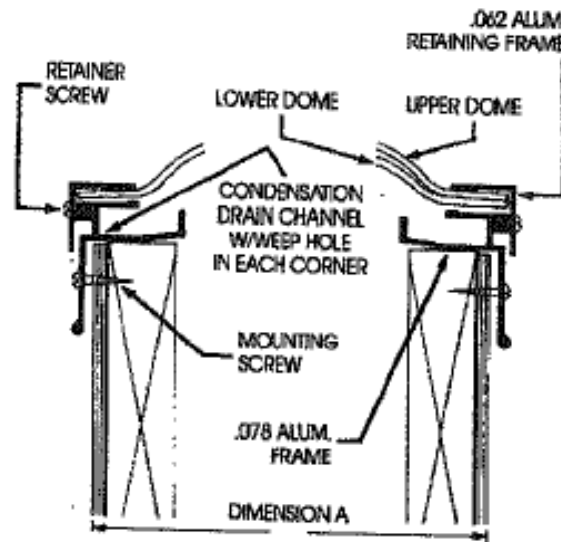

CURB MOUNT: Designed and fabricated to be compatible with contractor fabricated and installed curb and flashing. Mounts easily to your curb making it particularly acceptable to flat and low pitched roofs

Informacion que se necesita para dar precio a un tragaluz con tapajuntas incorporado:

Que son las dimensiones?

Si no esta seguro lo que es la medida del agujero del techo.

Quiere marco de color aluminio o bronce?

Es domo sencillo o doble?

Que color de domo/s quiere?

Cantidad: _____

Tragaluz con tapajuntas: Diseñado y extruido con su propia curva integral, cual la hace ideal para inclinacion del techo bajo o alto. Intermitente integral tiene su propiomuesca de clavar. Se instala como conducto de ventilacion.

SELF FLASHING: Designed and extruded with its own integral curbs. Makes it ideal for low pitch to high pitch roofs. Integral flashing even has its own nailing groove. Installs just like a vent.

